

# JIPA JUMP 101 P (100l)



## Technická specifikace:

Užitný objem:	100 litrů – dle DIN 18857
Kapacita GN:	2 x GN 1/1
Rozměr dna:	713 x 580 mm
Hloubka vany:	280 mm
Užitná plocha:	43 dm <sup>2</sup>
Celkový rozměr:	1293 x 950 x 1050 mm
Celkový instalovaný příkon:	24,6 kW
Napětí:	3 N AC 400 V
Jištění:	3 x 32 A
Váha:	524 kg
Přívod studené vody:	R3/4
Odpad vody:	DN - 50
Tlak:	0,48 bar

## Technologie:

Vaření  
Šetrné vaření  
Smažení  
Fritování  
Dušení  
Nízkoteplotní úpravy  
Grilování  
Restování  
Opékání  
Konfitování  
Sous – vide  
Noční vaření  
Teplota: 30 °C–250 °C.  
Teplota při vaření v tlaku 110°C.

## Ovládání:

Automatický a manuální režim úpravy pokrmů  
Barevná dotyková obrazovka 12" s intuitivním ovládáním  
Kompletní ovládání v českém jazyce  
Jazykové mutace  
Možnost uložení vlastních programů  
Technologické postupy  
Paměť pro 800 programů o 12 krocích  
Zobrazování průběhu úprav na displeji  
Přesné senzorické měření teplot  
Zobrazení poruchových hlášení na displeji  
Technické a servisní informace  
Tlačítko Zapnutí / Vypnutí  
Uzamykání obrazovky


## Konstrukce:

- Základní rám materiál AISI 304, minimální tloušťka 2 mm
- Kryt rámu materiál AISI 304
- Vana materiál AISI 316 s oboustranným svárem
- Speciální dno vany
- Topný systém SUPER BLOCK JPX 17 zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty
- Předehřátí dna na 180 °C z provozní teploty do 3 minut
- Dvojité robustní víko pro zamezení úniku tepla
- Odvod nadbytečné páry otvorem na středu víka
- Centrální připojení vody, odpadu a elektřiny
- Možnost sestavení více pánví do bloku bez mezer
- Certifikační značka CE, TÜV-SÜD

## Základní vybavení:

- Automatický systém napouštění vany s přesným dávkováním vody
- Měrka množství tekutiny
- Osa vyklápění vany umožňuje kompletní vyprázdnění
- Vícebodá sonda pro měření teploty jádra suroviny
- Bezpečnostní proces ovládání víka zabraňující úrazu
- Automatické zajištění a odjištění víka při tlakovém vaření, automatické snížení přetlaku a kondenzace páry na konci varného cyklu s odvodem kondenzátu do odpadu
- Integrovaný odpad ve dně vany s elektrickým uzávěrem
- Automatický zdvih košů
- Bezpečnostní snímač rozpoznání ramene košů
- Integrovaná sprcha s automatickým navíjením
- Integrovaná zásuvka 230 V /16 A
- Zásuvka USB pro zálohování a přenos dat
- Připojení na internet




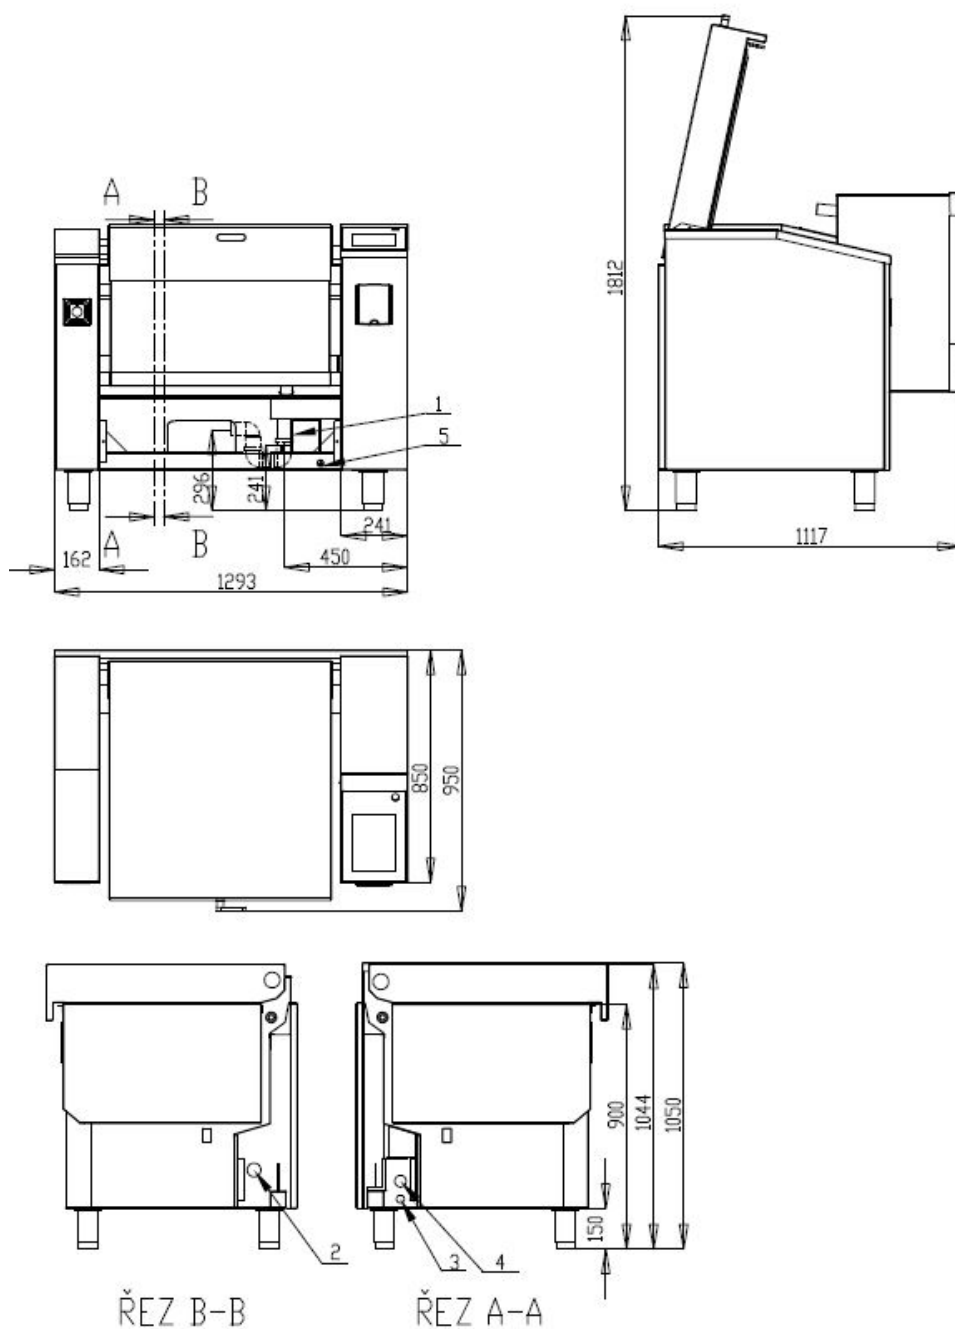

- ① Odpad DN 50
- ② Přívod vody
- ③ Přívod elektro
- ④ Síťová zásuvka RJ 45
- ⑤ Pospojení

## Doporučené příslušenství:

- Špachtle malá
- Špachtle na omeletu
- Rameno pro zdvih košů
- Síto
- Síto na halušky
- Varný a fritovací koš

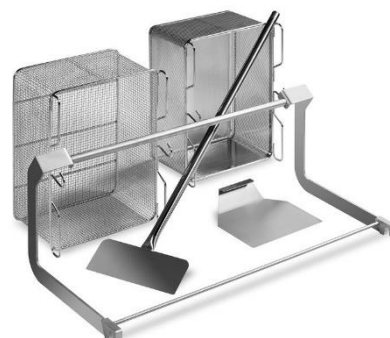

- Filtrační olejový vozík



- Elektricko – akumulátorový zdvižný vozík



- Rošt na nízkoteplotní úpravu

